STENA V OSI B - armatura

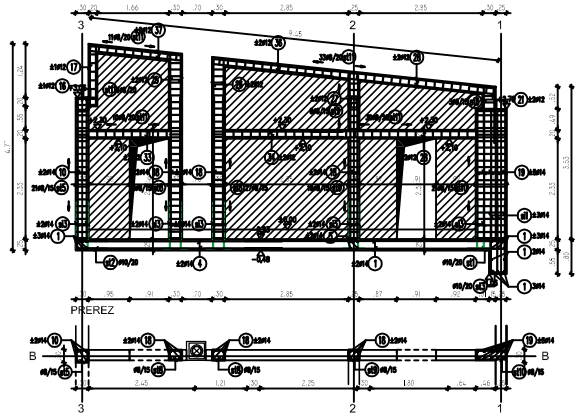

STENA V OSI 2 - armatura

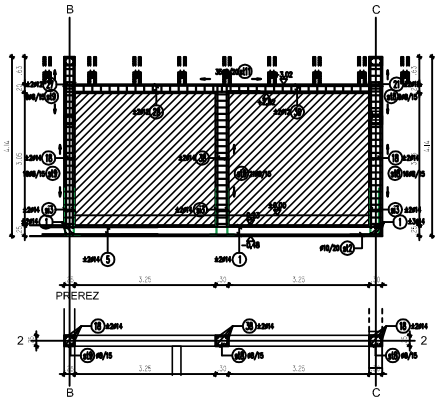

STENA V OSI C - armatura

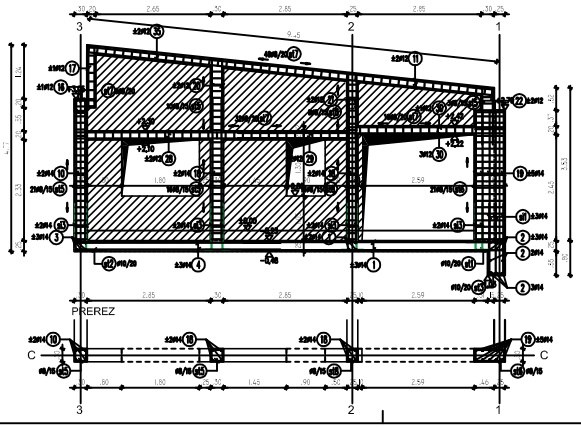

STENA V OSI A - armatura

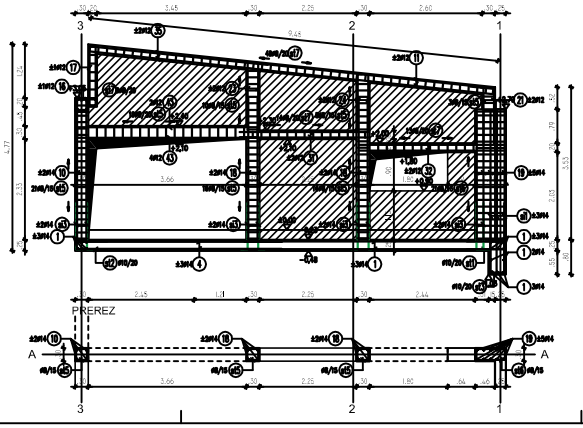

št palice	dolžina ϕ8	ϕ10	ϕ12	ϕ14	ϕ16	ϕ20	ϕ25	ϕ32
10				99,40				
11			180,00					
12			8,00					
13				20,80				
14			5,82					
15			22,16					
16			29,76					
17			9,36					
18				92,12				
19				89,70				
20			6,96					
21			5,68					
22			19,08					
23			6,64					
24			5,56					
25			7,40					
26			6,96					
27			5,68					
28			90,00					
29			10,92					
30			17,30					
31			11,92					
32			13,52					
33			9,52					
34			11,96					
35			33,12					
36			11,12					
37			8,44					
38				13,28				
39			14,16					
40			72,00					
41			18,00					
42			76,00					
43			27,48					
si5	451,20							
si6	84,84							
si7	233,10							
si8	108,15							
si9	22,80							
si10	39,27							
si11	100,00							
si12	75,18							
si13	136,22							
si1				200,01				
si2		144,40						
si3				82,28				
si4				5,88				
vsota	1.250,76	144,40	745,12	603,47	0,00	0,00	0,00	0,00
kg/m	0,408	0,638	0,920	1,242	1,621	2,470	3,951	6,474
kg	510,31	92,13	685,51	749,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RA - S500:	
armatura do fi 12	1.287,95
armatura nad fi 12	749,51
SKUPAJ:	**2.037,46**

št mreže	tip	š/m	l/m	F/m²	kom	m2	kg/m2	kg
A5	Q335	2,15	3,00	6,45	20	129,00	5,45	703,05
A6	Q335	0,80	3,00	2,40	2	4,80	5,45	26,16
A7	Q335	1,85	3,00	5,55	2	11,10	5,45	60,50

MAG:	
SKUPAJ:	789,71

RA + MAG SKUPAJ:	
	2.827,16

REKAPITULACIJA vse armature-objekt Lajše :	
armatura do fi 12	2.195,60
armatura nad fi 12	1.706,68
mreže	3.466,47
SKUPAJ:	**7.368,75**

- kvaliteta betona C25/30 XC1, kvaliteta armature S 500 B
- sidranje, preklopi in radij krivljenja palic upoštevati EC2
- vse preboje uskladiti z inštalacijami

preklop palic ϕ25 = 150 cm
preklop palic ϕ22 = 135 cm
preklop palic ϕ20 = 120 cm
preklop palic ϕ16 = 100 cm
preklop palic ϕ14 = 85 cm
preklop palic ϕ12 = 75 cm
preklop palic ϕ10 = 60 cm

ZAŠČITNA PLAST BETONA
1. AB VERTIKALNE VEZI 3,0 cm
2. AB POZIDNE VEZI 3,0 cm
3. PREKLADE 3,0 cm

STENA V OSI A, B, C IN OSI 2 - ARMATURA

Ta risba je last podjetja IB-PROGRAM d.o.o.
Brez njenega pisnega dovoljenja ni dovoljeno kopirati IB PROGRAM d.o.o. in jo posredovati

PROGRAM
Družba za projektiranje in trženinig d.o.o.,
Tumše 42, 1233 Dob
IZS: 0292
biro: Ljubljanska 76, 1230 Domžale
tel: 059 09 61 30
info@ib-program.si

Spremenba	Opis spremembe	Datum spremembe	Podpis

Investitor:	Občina Šoštanj Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Izdelovalec:	UDARbi, arhitekturno projektiranje in svetovanje Urška Delopst, s.p., Topolšica 94, 3326 Topolšica
Objekt:	Ureditev športnega igrišča z objektom v zaselku Lajše
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
Vrsta načrta:	GRADBENE KONSTRUKCIJE
Risba:	ARMATURA
Številka načrta:	16-022 Številka projekta: 18/2015
Odg. vodja projekta:	Rok Ževart, u.d.i.a., A-1367 podpis in žig pooblastila
Odg. projektant:	Marko Arlič, d.i.g., G-3692 podpis in žig pooblastila
Projektant sodelavec:	podpis in žig pooblastila
Datum izdelave:	marec 2017 Merilo: 1:50 Št. lista: 3